



GLASLIFT® 250D Multilift

 Made in Denmark
 Pat. pend.

Spær 50% på vinduesmontage.

Reducér skader på glas og vinduesrammer med 60% med GlasLift® 250 D.



"De ergonomiske håndtag sidder perfekt. De ligger godt i hånden."




"De hydrauliske stempler er stærke og pålidelige."



"De ekstra hydraulikudtag er praktiske, når vi skal bruge ekstra power til frontmonteret ekstraudstyr."



"Det er en god idé, at kontravægten er delt op i 6 mindre vægte. På den måde kan vi hele tiden justere maskinens vægt, så den bliver så let som mulig at køre med."

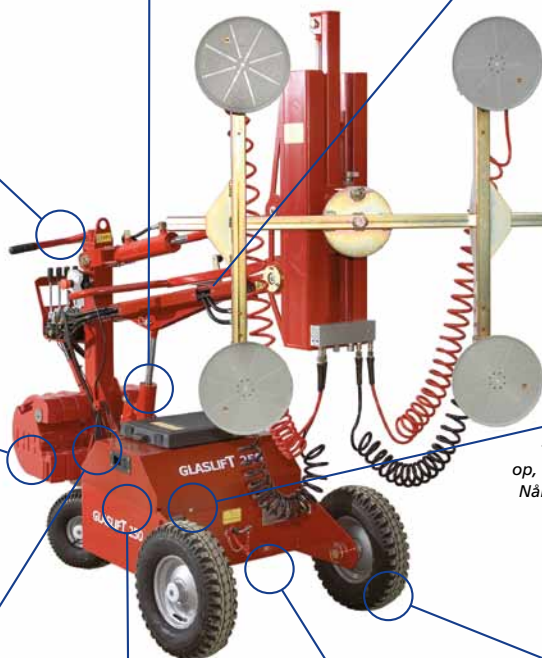

"Vi sætter bare stikket i og lader maskinen op, når vi går hjem - hvis der er behov for det. Når vi monterer vinduer, holder en opladning næsten hele ugen."



"Det gør os trygge, at det er et 2-kreds vacuumsug. Det øger sikkerheden. Specielt ved de helt store vinduer."



"Vi kan transportere GlasLiften i egne varevogne. Det er en stor fordel, da vi er uafhængige af eksterne vognmænd."



"Det er super med en ordentlig frihøjde. Det gør maskinen meget mere fleksibel."



"De store, bløde gummi-hjul klarer nemt mindre forhindringer, og det er vigtigt, når vi skal rundt på byggepladsen. Og så er det smart, at hjulene hurtigt kan flyttes fra ydersiden til indersiden, hvis vi skal igennem en smal dør."

"Man monterer nemt det samme antal vinduer... – med det halve mandskab!"



To mænd monterer let et vinduesparti på op til 250 kg på mindre end 3 minutter.

DEMONSTRATIONS VIDEO

Se videoen på www.hh-intellitech.dk



Produktion og salg:

INTELLITECH
Danish Building Equipment



Enkel hjulmontage betyder, at forhjulene hurtigt og nemt kan monteres efter behov.



Præcis styreenhed med kraftig hydraulik.



Effektiv bremse.







Frontsystemet kan sideforskydes 50 mm til hver side ved hjælp af forskydningsarmen.



Frontsystemet kan vippe 20 grader forover og 30 grader bagover.

Tekniske data

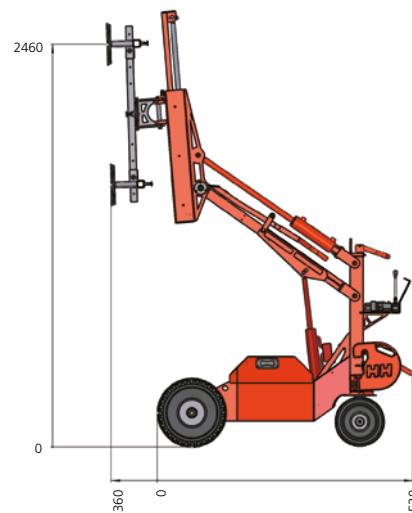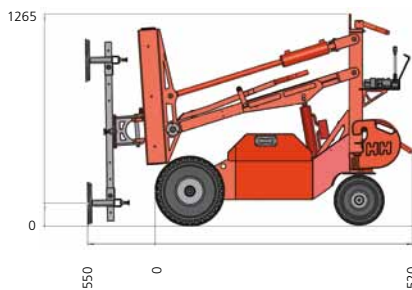


GlasLift® 250 D opfylder kravene fra Maskindirektivet 98/37/EØF, og ved konstruktionen har man prioriteret de ergonomiske aspekter højt.

Beskrivelse	Værdi	Beskrivelse	Værdi
Lasteevne	250 kg	Lufttryk i hjul (for)	4,5 bar
Egenvægt	260 kg / 410 kg	Lufttryk i hjul (bag)	7,5 bar
Min. Udv. hjul bredde	618 mm	Ladestrøm	230/110 V
Max Udv. hjul bredde	820 mm	Batteri	12 V
Maskinlængde	1520 / 2070 mm	Opladningstid	Ca. 8 timer
Max maskinhøjde	2720 mm		

Tilbehør

Forlængerarme til sugekopper



Muliggør montering af emner i forskellige dybder efter behov.

Universal forlængerarm til frontsystemet



Vandret forlængelse af hovedbommen.



Lodret forlængelse af tværbommen.

Konstruktionen af forlængerarmen gør det muligt at anvende den til forlængelse af såvel hovedsom tværbom på standardmaskinen.

Ekstra stærk transportkæde



En let - men meget stærk - transportkæde. Anvendes bl.a. ved flytning mellem etager.



Punktérfri dæk


Der er mulighed for at bestille skumfyldte dæk til GlasLiften.

Vandret løftearm



Løfter emner på op til 175 kg fra vandret position i gulvhøjde op til ca. 1800 mm. Monterer emner fra gulvhøjde op til ca. 3000 mm. Leveres med et ekstra sæt kontravægte.

GlasLift® 250 D er udstyret med et ekstra hydraulikhåndtag, der styrer vippefunktionen på den vandrette løftearm.



Produktion og salg:

HH-Intellitech ApS

Nykøbing Landevej 21
4200 Slagelse
Danmark

Telefon 58 26 70 17

E-mail: info@hh-intellitech.dk

www.hh-intellitech.dk